

### Two Handle Centerset Lavatory Faucet

#### SPECIFICATIONS



#### Features/Benefits

- 1.2 gpm (4.5 L/min) Max Flow @ 60 psi with Laminar Water Stream
- Alternative Flow Rates Available with Spray Water Stream
  - 1.0 gpm (3.8 L/min) When Used with DA613074N Aerator
  - 0.5 gpm (1.9 L/min) When Used with DA613075N Aerator
- Ceramic Disc Cartridge
- Includes 50/50 Touch-Down Drain Assembly
- 3-Hole Mount
- Optional Temperature Indicators Included

#### Available Color/Finishes

Color tiles intended for reference only.


Color	Code	Description
		Chrome
	BN	Brushed Nickel
	BS	Satin Black

#### Mount Type



#### Standards & Certifications

ASME A112.18.1/CSA B125.1  
NSF/ANSI/CAN 61: Q<sub>s</sub>1  
NSF/ANSI/CAN 372  
ADA  
EPA WaterSense®  
California Energy Commission (CEC)

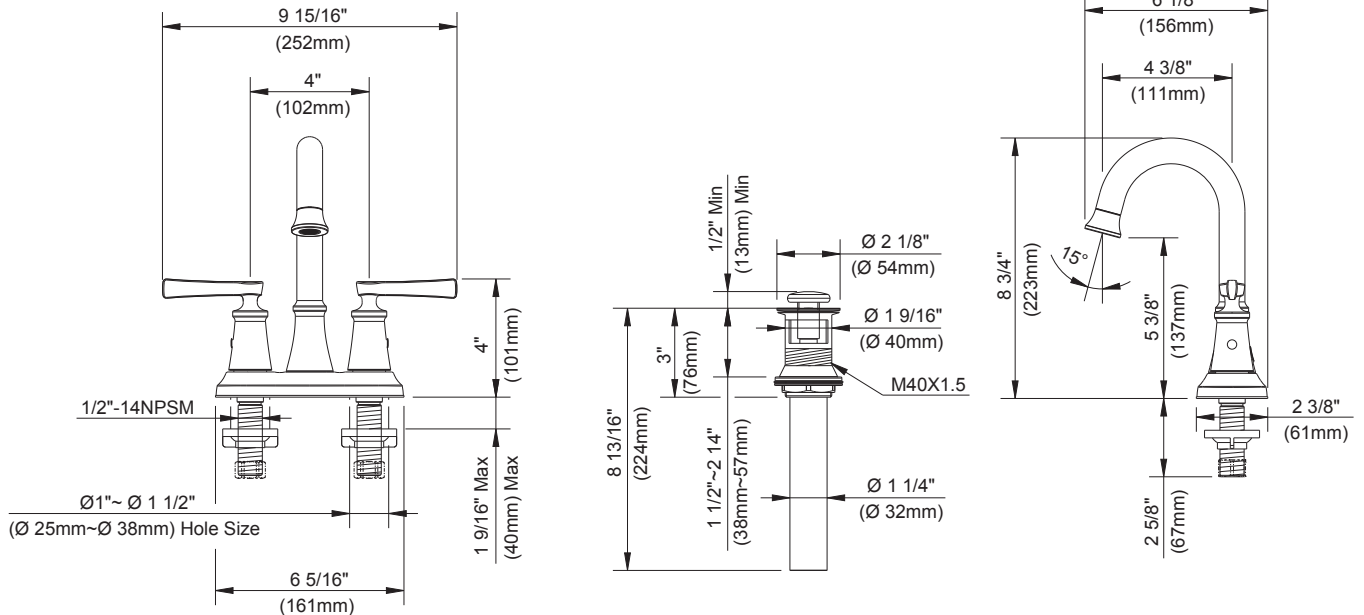

#### Submittal Information:

Name: \_\_\_\_\_ Contractor: \_\_\_\_\_  
 Location: \_\_\_\_\_ Contact #: \_\_\_\_\_

### Robinet de lavabo combiné à deux poignées

#### CARACTÉRISTIQUES



#### Caractéristiques et avantages

- Débit maximal de 1,2 gpm (4,5 L/min) à 60 psi avec jet d'eau laminaire
- Autres débits disponibles avec le jet d'eau de la douchette
  - Débit de 1,0 gpm (3,8 L/min) avec l'aérateur DA613074N
  - Débit de 0,5 gpm (1,9 L/min) avec l'aérateur DA613075N
- Cartouche à disque céramique
- Assemblage d'actionneur par pression 50/50 compris
- Montage à 3 trous
- Indicateurs de température en option compris

#### Couleurs/finis offerts

Les carrés de couleur ne sont fournis qu'à titre de référence seulement.

#### Couleur Code Description


<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Chrome
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BN Nickel Brossé
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BS Noir Satiné

#### Type de montage



#### Normes et certifications

ASME A112.18.1/CSA B125.1  
NSF/ANSI/CAN 61: Qs1  
NSF/ANSI/CAN 372  
ADA  
EPA WaterSense®  
California Energy Commission (CEC)

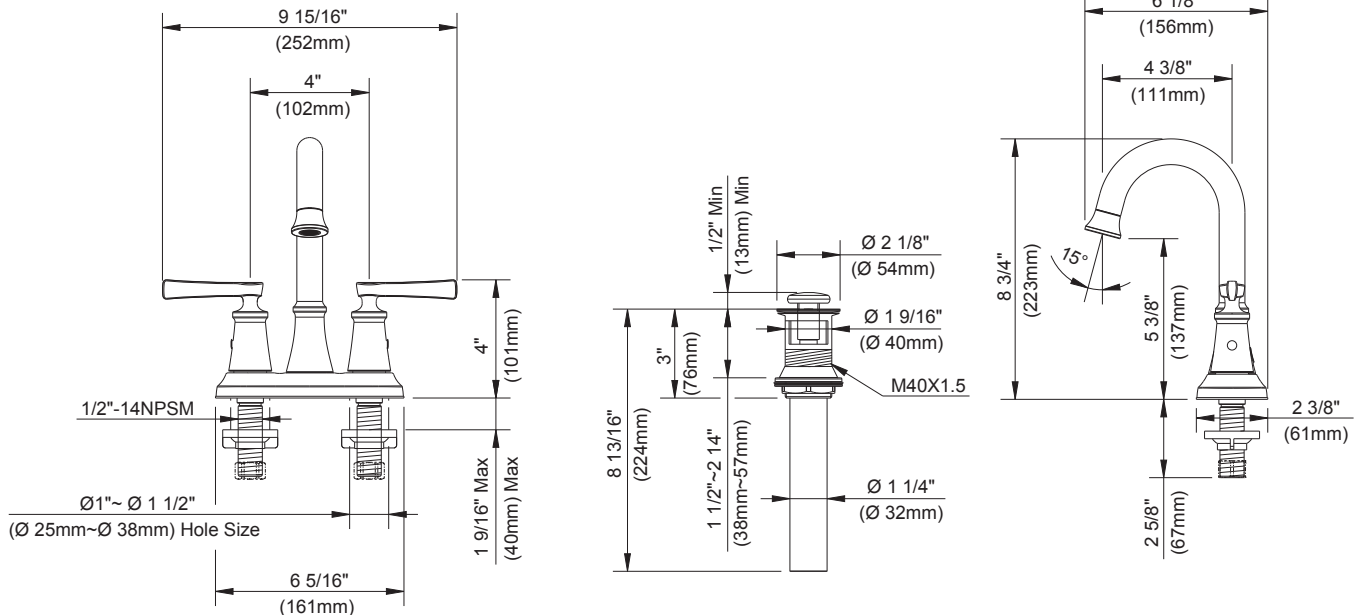

Renseignements pour la soumission :

Nom : \_\_\_\_\_  
 Emplacement : \_\_\_\_\_

Entrepreneur : \_\_\_\_\_  
 Numéro de téléphone : \_\_\_\_\_

### Grifo mezclador de lavabo de dos manijas

#### ESPECIFICACIONES



#### Características/Beneficios

- Flujo máximo de 1.2 gpm (4.5 L/min) a 60 psi con chorro de agua laminar
- Caudales alternativos disponibles con chorro de agua tipo rociador
  - 1.0 gpm (3.8 L/min) cuando se usa con el aireador DA613074N
  - 0.5 gpm (1.9 L/min) cuando se usa con el aireador DA613075N
- Cartucho de disco de cerámica
- Incluye conjunto de desagüe touch down 50/50
- Montaje de tres orificios
- Incluye indicadores de temperatura opcionales


#### Colores/Acabados disponibles Tipo de montaje Estándares y certificación

Los cuadros de color son solo de referencia.

Color	Código	Descripción
		Cromo
	BN	Níquel Cepillado
	BS	Negro Satinado



ASME A112.18.1/CSA B125.1  
NSF/ANSI/CAN 61: Qs1  
NSF/ANSI/CAN 372  
EPA WaterSense®  
ADA  
Comisión de Energía de California (CEC)

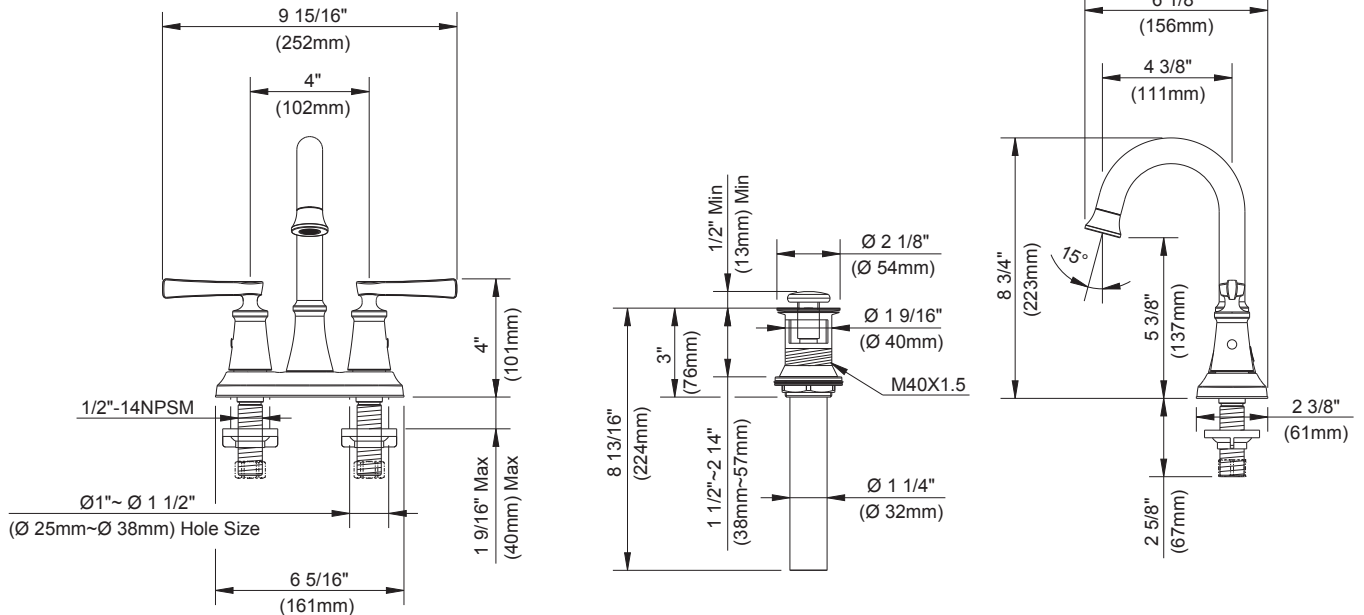

Información a presentar:

Nombre: \_\_\_\_\_  
 Ubicación: \_\_\_\_\_

Contratista: \_\_\_\_\_  
 N.º de contacto: \_\_\_\_\_